




Hartmann & König
STROMZUFÜHRUNGS AG



Express-Lieferprogramm
Federleitungstrommeln & Zubehör



- 48h-Express-Lieferprogramm: Federleitungstrommeln mit Zubehör (Raste, Rollenjoch, Ziehstrumpf)
- bewährte Ausführung und Qualität „made in Germany“
- Für Horizontal- und Vertikalabzug · Linksabzug
- Schutzart IP 55
- Technische Erläuterungen, Maßblätter sowie allgemeine Lieferbedingungen siehe Katalog Federleitungstrommeln

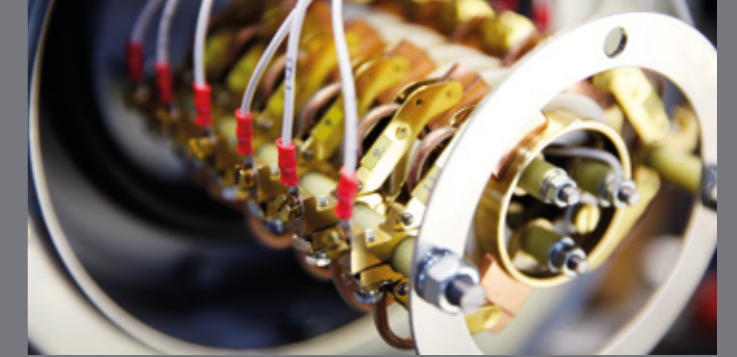

Federleitungstrommeln

Artikel-Nr.	Horizontal-abzug	Vertikal-abzug	Trommeltyp
-------------	------------------	----------------	------------

Wickellänge in Meter

4 x 1,5 mm², Ø 11,2 mm, 0,16 kg/m

E1075-5000	7	7	LT155/108-4-26
E1076-5000	12	12	LT180/131-4-26
E1076-5005	27	18	LT180/231H4-26
E1077-5008	26	26	LT220/251H4-26
E1079-5011	47	35	LT300/252H4-26

5 x 1,5 mm², Ø 11,8 mm, 0,18 kg/m

E1075-5001	7	7	LT155/108-5-26
E1076-5001	12	12	LT180/131-5-26
E1076-5006	20	18	LT180/231H5-26
E1077-5009	26	25	LT220/251H5-26
E1079-5012	47	31	LT300/252H5-26

7 x 1,5 mm², Ø 13,3 mm, 0,23 kg/m

E1075-5002	7	7	LT155/108-7-26
E1076-5002	10	10	LT180/131-7-26
E1077-5002	12	12	LT220/151-7-26
E1077-5010	20	20	LT220/251H7-26
E1078-5002	26	24	LT221/251H7-26
E1079-5022	35	34	LT300/272H7-26
E1079-5013	49	24	LT300/252H7-26

12 x 1,5 mm², Ø 16,9 mm, 0,36 kg/m

E1076-5003	7	7	LT180/131-12-26
E1077-5003	12	12	LT220/151-12-26
E1077-5011	22	15	LT220/251H12-26
E1078-5003	29	15	LT221/251H12-26
E1079-5004	22	22	LT300/252-12-26
E1079-5014	50	15	LT300/252H12-26

18 x 1,5 mm², Ø 17,9 mm, 0,47 kg/m

E1077-5004	8	8	LT220/151-18-26
E1078-5004	18	12	LT221/251H18-26
E1079-5005	23	23	LT300/252-18-26
E1079-5024	29	21	LT300/272H18-26
E1081-5006	73	14	LT420/283H18-36

Federleitungstrommeln

Artikel-Nr.	Horizontal-abzug	Vertikal-abzug	Trommeltyp
-------------	------------------	----------------	------------

Wickellänge in Meter

24 x 1,5 mm², Ø 22,6 mm, 0,59 kg/m

E1079-5006	24	19	LT300/252-24-36
E1081-5011	41	22	LT420/253-24-36

30 x 1,5 mm², Ø 24,2 mm, 0,71 kg/m

E1079-5007	20	16	LT300/252-30-36
E1081-5012	38	20	LT420/253-30-36

4 x 2,5 mm², Ø 12,1 mm, 0,21 kg/m

E1075-5000	7	7	LT155/108-4-26
E1076-5000	10	10	LT180/131-4-26
E1076-5005	18	16	LT180/231H4-26
E1077-5008	26	26	LT220/251H4-26
E1079-5011	46	27	LT300/252H4-26

5 x 2,5 mm², Ø 12,8 mm, 0,24 kg/m

E1075-5001	7	7	LT155/108-5-26
E1076-5001	11	11	LT180/131-5-26
E1076-5006	18	14	LT180/231H5-26
E1077-5009	26	23	LT220/251H5-26
E1079-5012	46	23	LT300/252H5-26

7 x 2,5 mm², Ø 14 mm, 0,31 kg/m

E1076-5002	10	10	LT180/131-7-26
E1077-5002	12	12	LT220/151-7-26
E1077-5010	17	17	LT220/251H7-26
E1078-5002	26	18	LT221/251H7-26
E1079-5013	47	18	LT300/252H7-26
E1079-5022	36	30	LT300/272H7-26

12 x 2,5 mm², Ø 20,2 mm, 0,48 kg/m

E1077-5003	10	10	LT220/151-12-26
E1078-5003	16	12	LT221/251H12-26
E1079-5004	25	23	LT300/252-12-26

Federleitungstrommeln

Artikel-Nr.	Horizontal-abzug	Vertikal-abzug	Trommeltyp
-------------	------------------	----------------	------------

Wickellänge in Meter

18 x 2,5 mm², Ø 20,6 mm, 0,68 kg/m

E1077-5004	8	8	LT220/151-18-26
E1078-5004	15	8	LT221/251H18-26
E1079-5015	26	8	LT300/252H18-26

24 x 2,5 mm², Ø 25,5 mm, 0,82 kg/m

E1079-5018	22	22	LT300/272-24-36
------------	----	----	-----------------

4 x 4 mm², Ø 13,4 mm, 0,28 kg/m

E1076-5004	10	10	LT180/131-4-40
E1077-5005	12	12	LT220/151-4-40
E1078-5005	26	20	LT221/251H4-40
E1079-5016	47	22	LT300/252H4-40
E1079-5025	35	34	LT300/272H4-40

4 x 6 mm², Ø 14,8 mm, 0,37 kg/m

E1077-5006	12	12	LT220/151-4-60
E1077-5013	21	15	LT220/251H4-60
E1078-5006	26	15	LT221/251H4-60
E1079-5021	50	15	LT300/252H4-60
E1079-5026	36	25	LT300/272H4-60
E1081-5007	69	18	LT420/283H4-60

4 x 10 mm², Ø 18,8 mm, 0,61 kg/m


E1077-5006	7	7	LT220/151-4-60
E1077-5007	13	13	LT220/251-4-60
E1078-5006	20	9	LT221/251H4-60
E1079-5026	29	15	LT300/272H4-60
E1081-5013	40	24	LT420/253-4-60

4 x 16 mm², Ø 23,4 mm, 0,92 kg/m

E1079-5010	20	12	LT300/252-4-125
E1079-5020	18	18	LT300/272-4-125

Zubehörprogramm


Im Rahmen des 48h-Trommelprogramms sind jetzt auch Zubehörteile, wie Raste, Rollenjoch (starr) und Ziehstrumpf auf Lager und zusammen mit den Eiltrommeln auslieferbar.

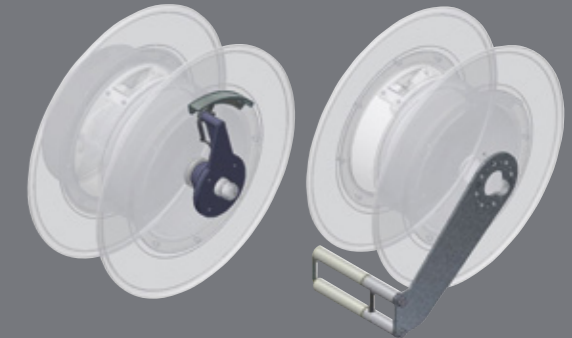


Trommeltyp	Raste	Rollenjoch
LT155	E2315-2000	E2350-2000
LT180	E2316-2000	E2351-2000
LT220	E2317-2000	E2352-2000
LT221	E2317-2000	E2353-2000
LT300	E2319-2000	E2354-2000
LT420	E2321-2000	E2356-2000

Leitungsdurchmesser	Ziehstrumpf
Ø 09 - 12 mm	X2850-0912
Ø 12 - 15 mm	X2850-1215
Ø 15 - 20 mm	X2850-1520
Ø 20 - 25 mm	X2850-2025
Ø 25 - 30 mm	X2850-2530





Produktstruktur Federleitungstrommeln (FLT)

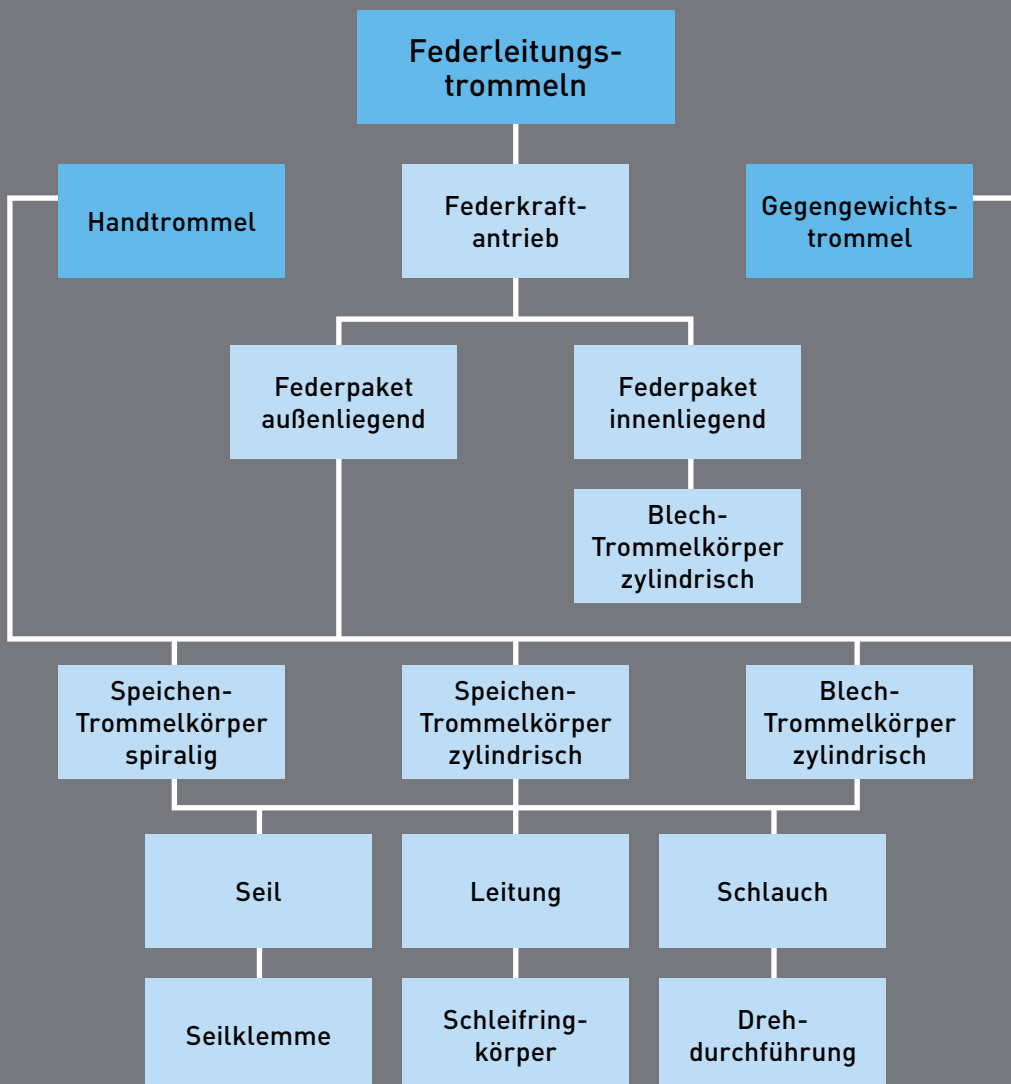

H&K_003_48h-Service_06/18_D_V1.2



Hartmann & König
STROMZUFÜHRUNGS AG

Hubert-und-Ursula-Herberger-Platz 1 | D-76676 Graben-Neudorf
Tel.: +49 7255 7120-0 | Fax: +49 7255 5038
E-Mail: info@hukag.com | Internet: www.hukag.com

